
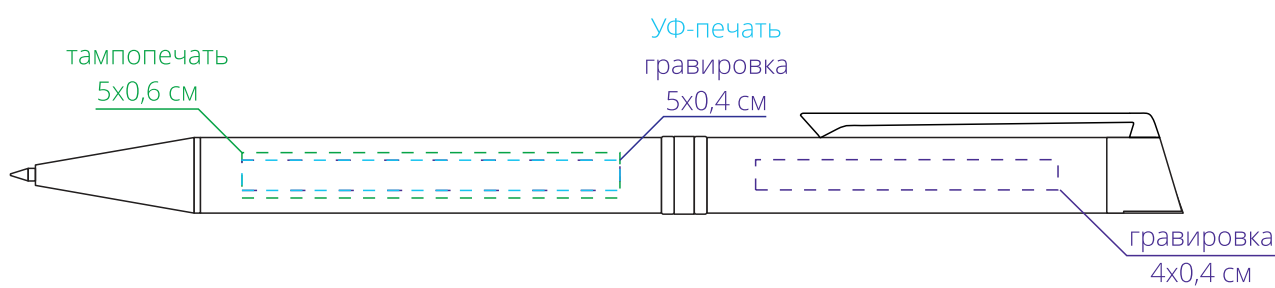
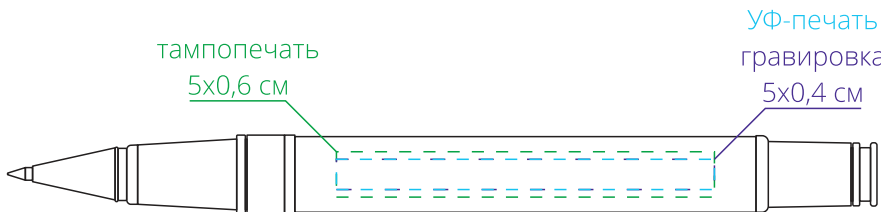





роллер

ручка

справа от клипа



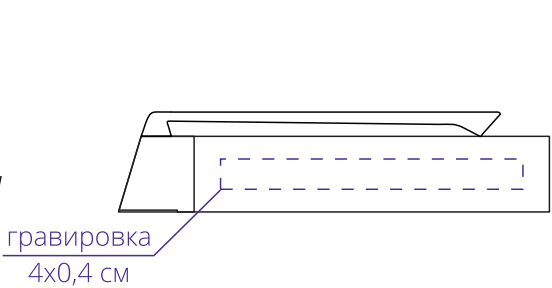


на одной линии с клипом

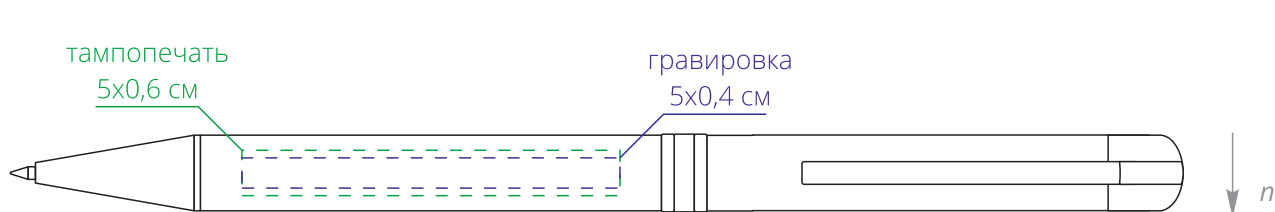
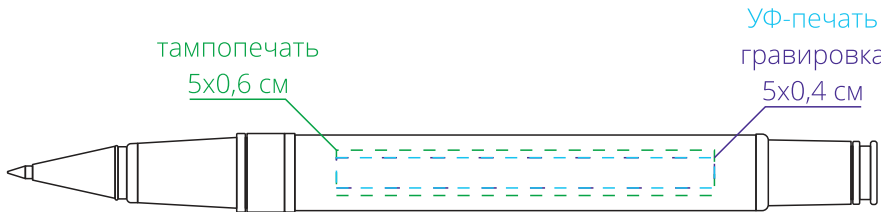
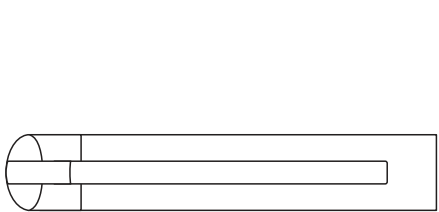


↓
стержень
закрывается
поворотом клипа
на себя

слева от клипа

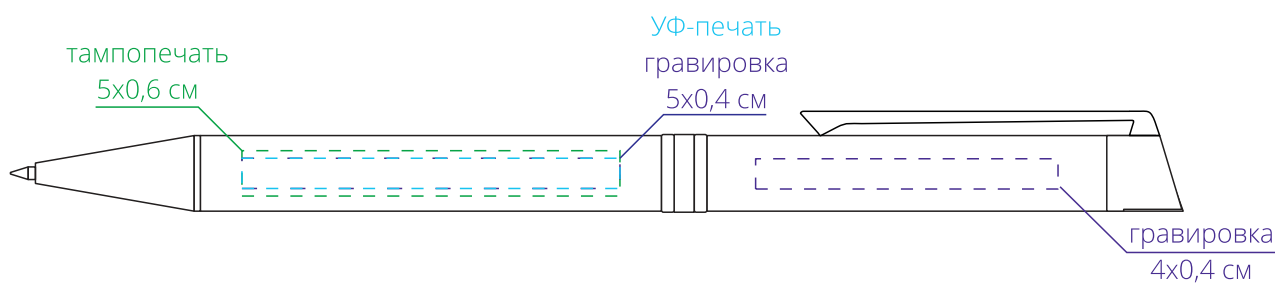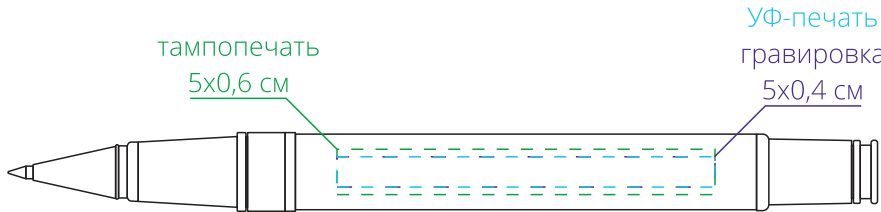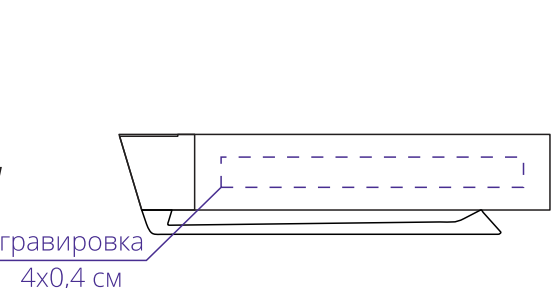

оборотная от клипа сторона

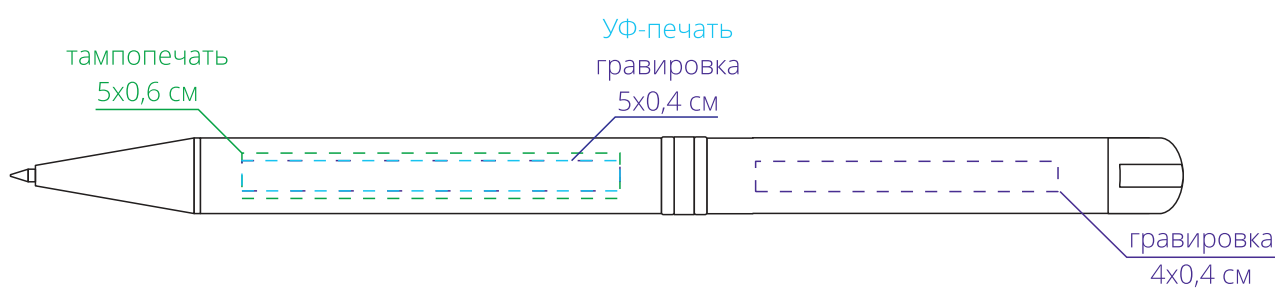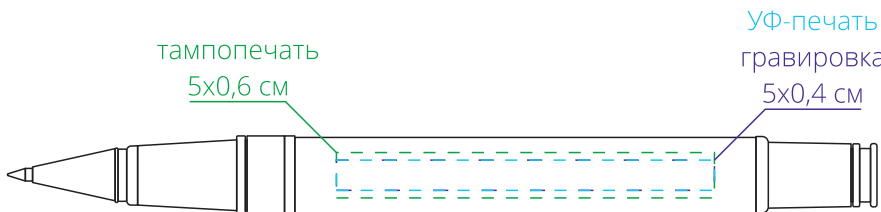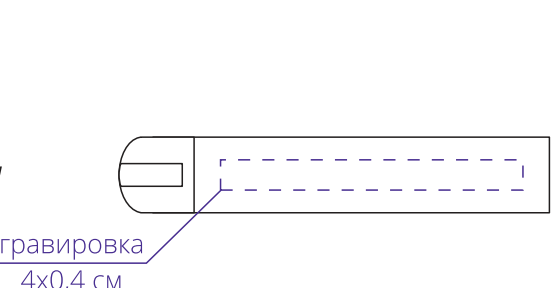

футляр



Важно!
Колпачок съемный, пишущий узел находится под колпачком.
Учитывайте особенности конструкции при подготовке макета.

Для шелкографии по цветным и темным поверхностям можно использовать белый, черный, золотистый, серебристый цвет во избежание проявления оттенка основы.

Для гравировки по дереву
- цвет нанесения на дереве обусловлен текстурой природного материала и может быть неоднородным!
Для гравировки по дереву мин. толщина линий должна быть не менее 1 мм.