

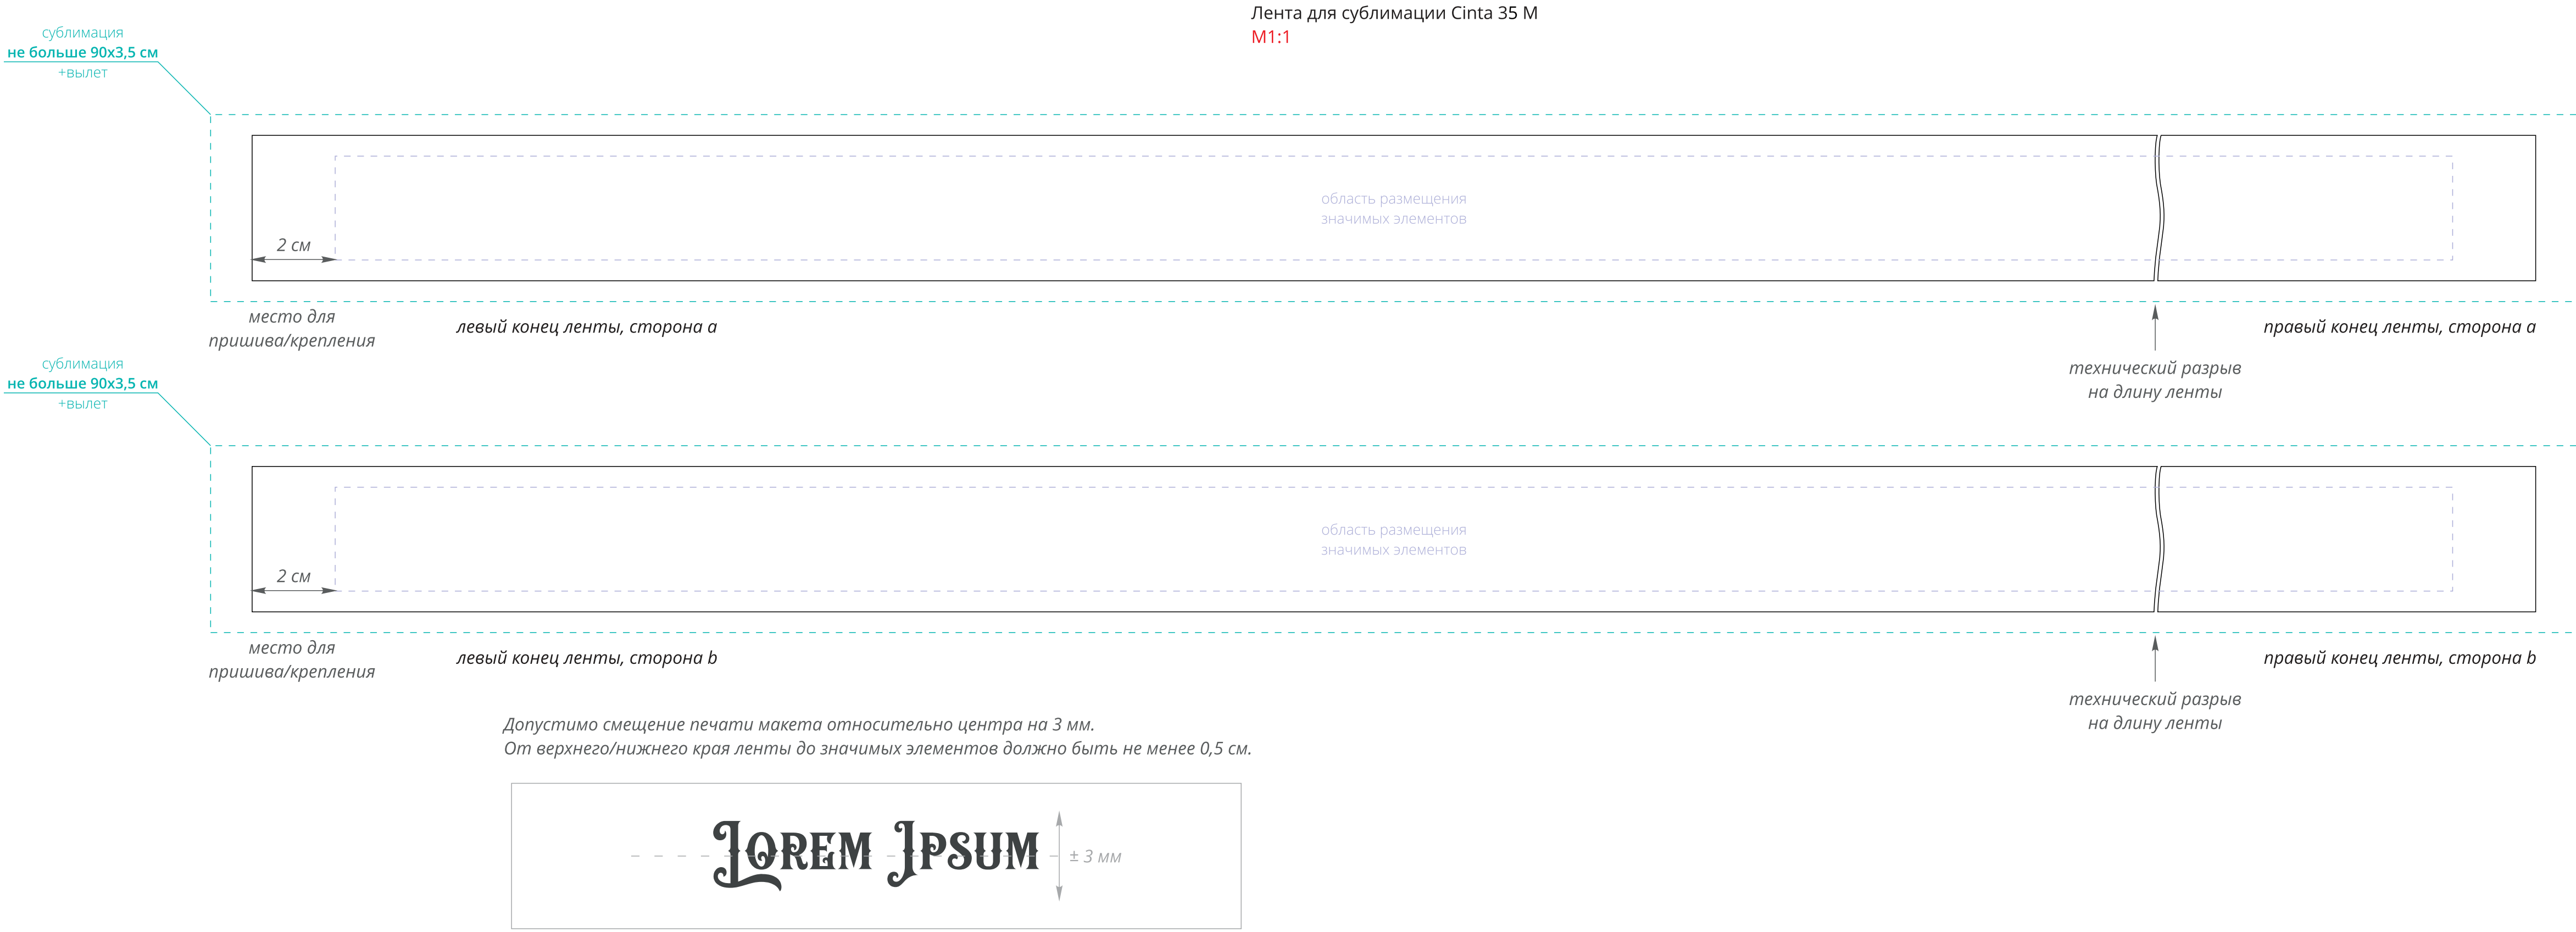


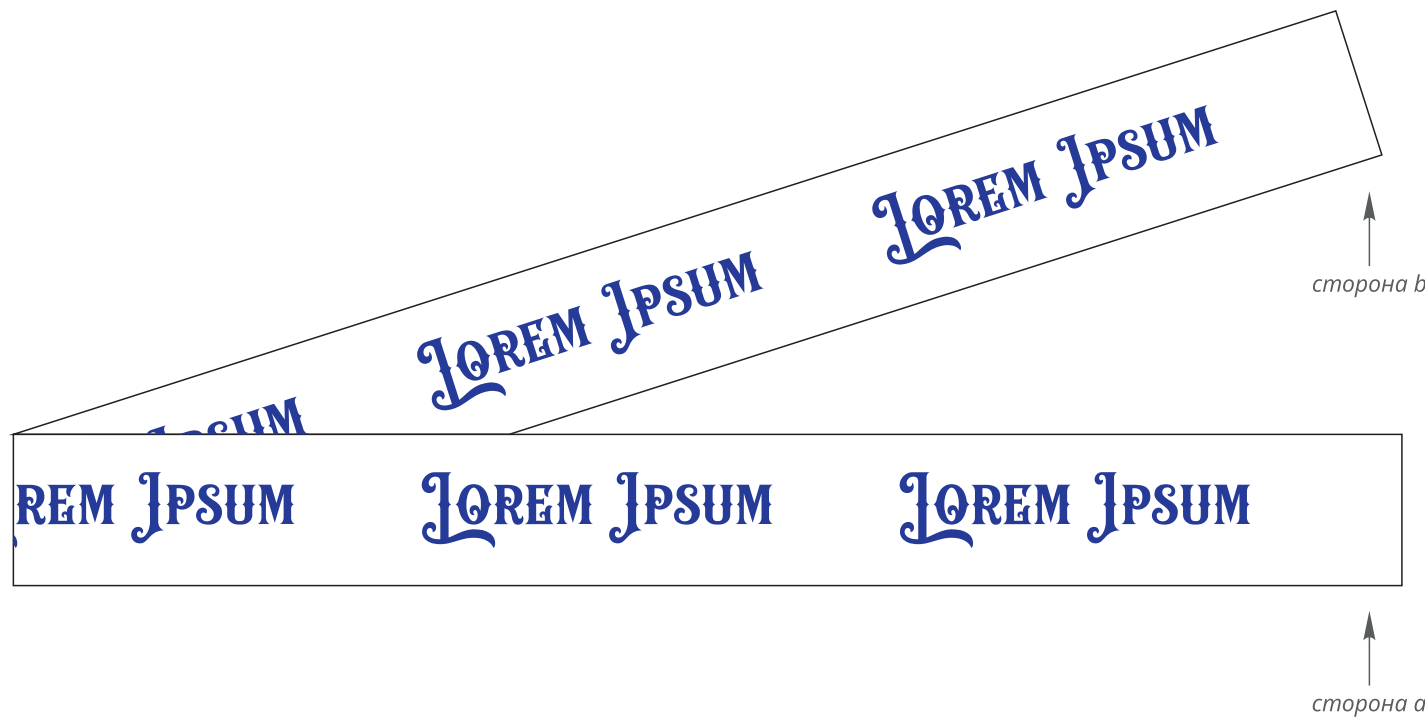

Важно!
От края ленты (по короткой стороне) до значимых элементов нанесения должно быть 2 см (место для пришива/крепления ленты на изделие).
Изменение отступов от края изделия возможно после согласования с производством, до постановки заказа в работу.
Совмещение логотипа/узора на обеих сторонах не предусмотрено.
Не используйте рамки, обводки и горизонтальные линии по краям ленты. При сдвиге ленты даже на 1 мм асимметричность будет заметна.
Рекомендуем бесшовные паттерны и абстрактные фоны. На них технологическое смещение материала менее заметно.

Пример подготовки макета для ленты 90 см.
При печати по всей длине изделия (повторяющийся узор/логотип) необходимо отобразить на макете минимум 3 полных цикла (повтора) нанесения.
Если принт располагается по всей длине изделия, обязательно добавьте на макет сопроводительный текст: **«Нанесение по всей длине ленты»**.
Чтобы изображение читалось одинаково с обеих сторон ленты, макет на стороне b должен быть перевернут по короткой стороне (зеркально).

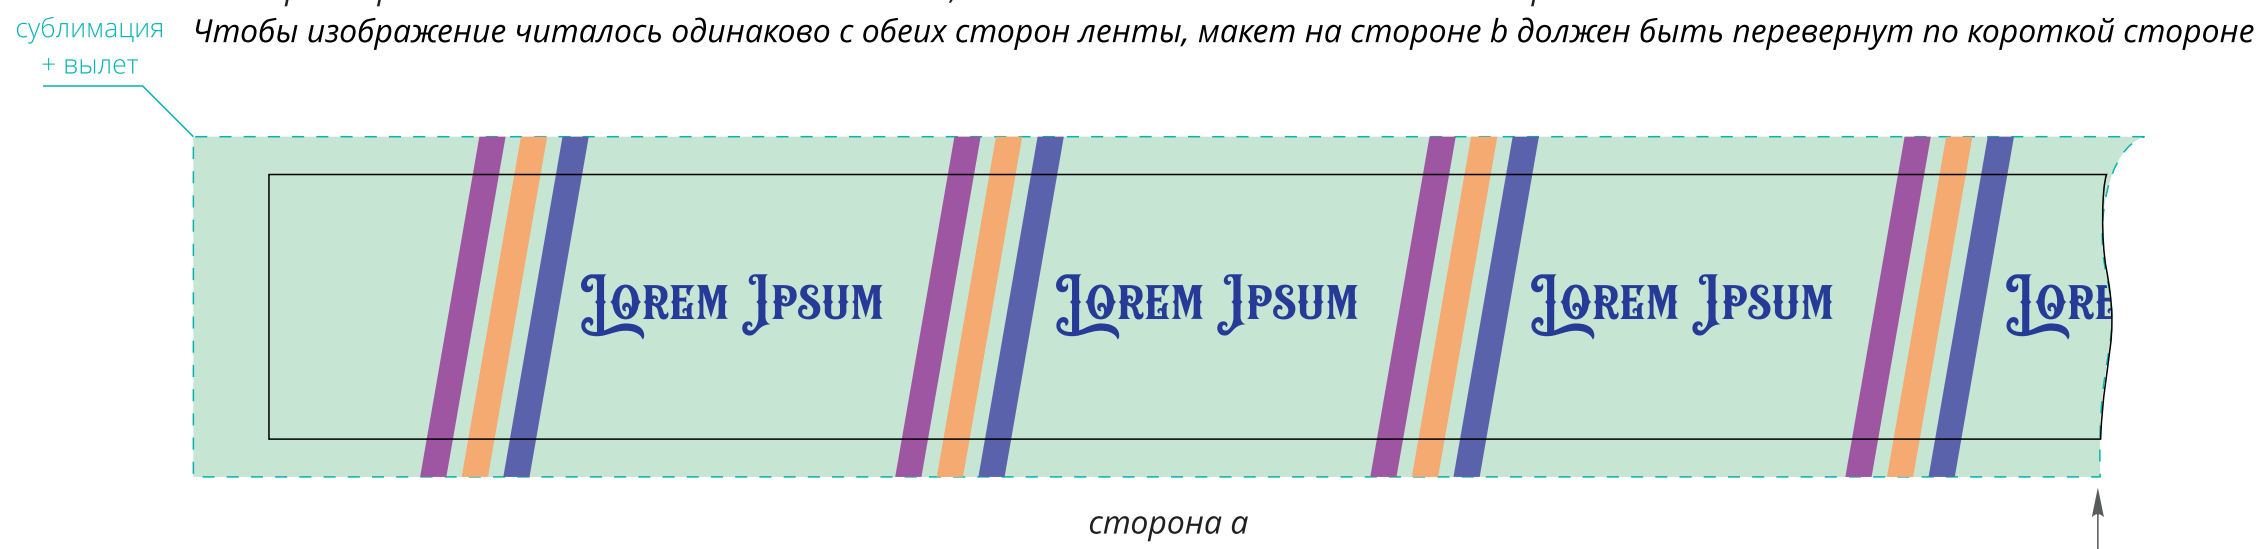

сублимация
+ вылет

Если макет на стороне b не перевернут по короткой стороне (зеркально), изображение будет читаться по-разному с обеих сторон ленты.

