


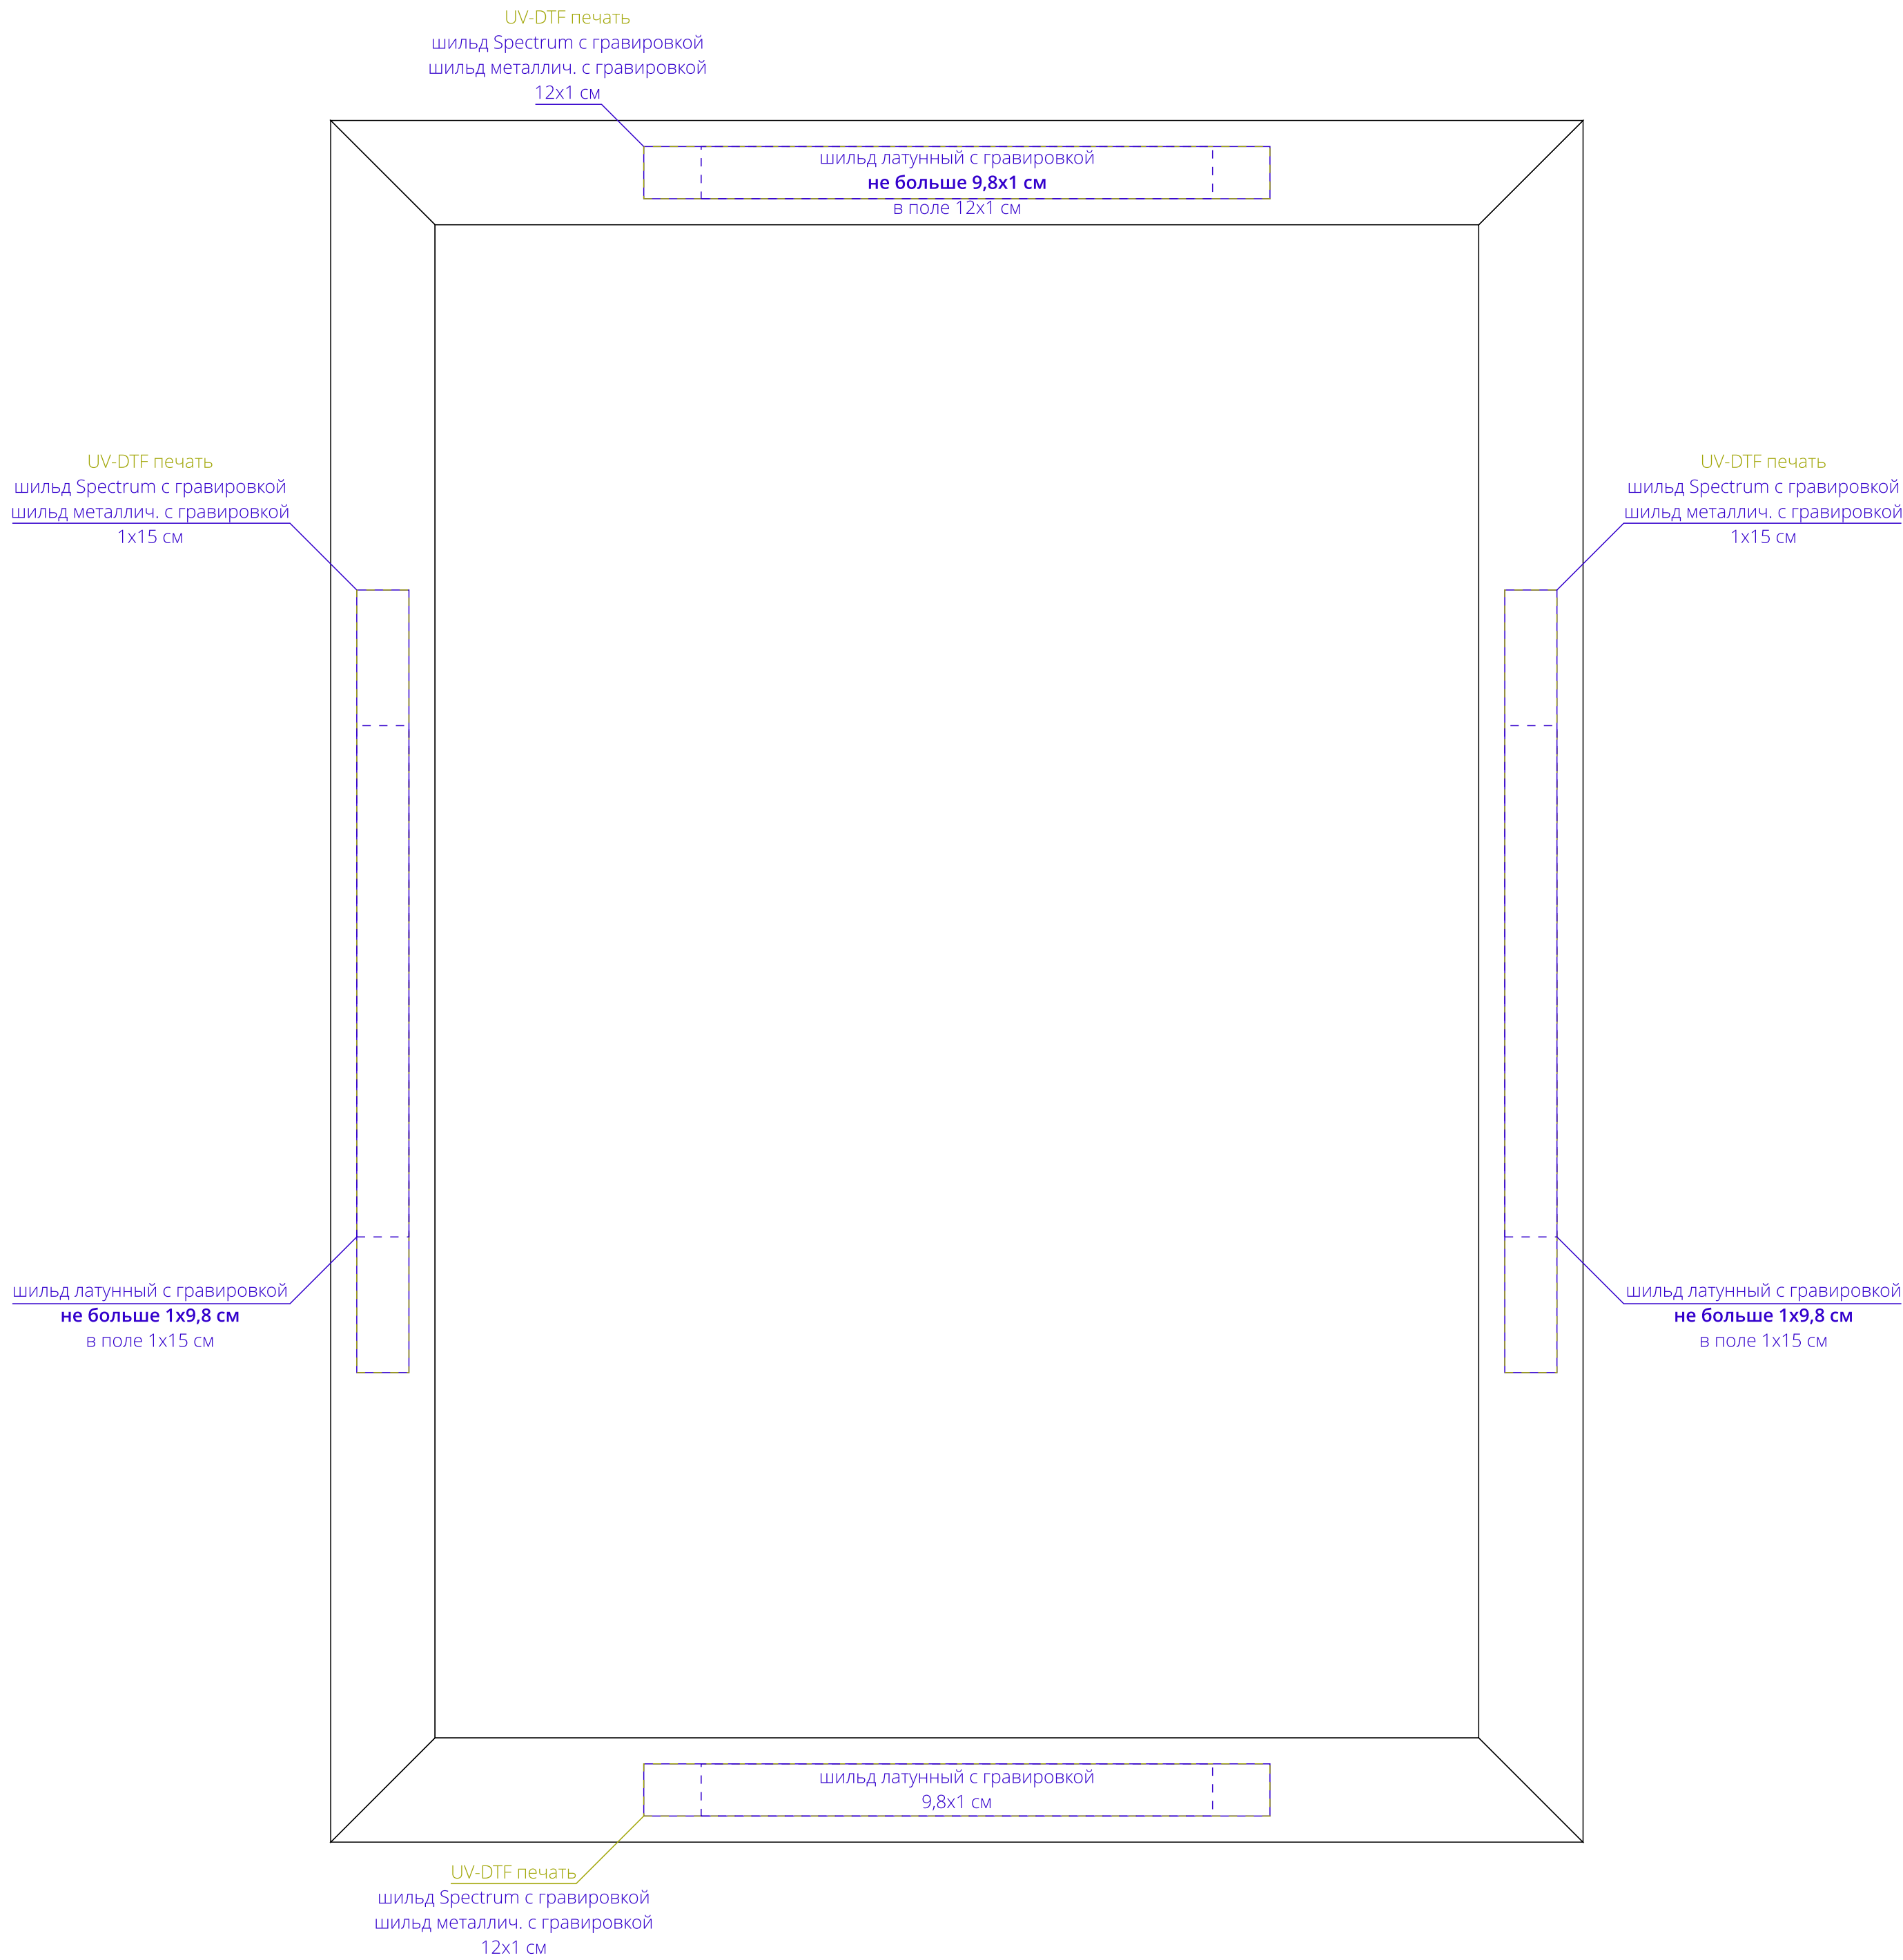

Важно!
В связи с допустимой погрешностью резки следует соблюдать следующие рекомендации:
- охранное поле от линии реза до значимых элементов должно быть 5 мм.