


купол
M1:10



хлястик (зонт в закрытом виде)
M1:1

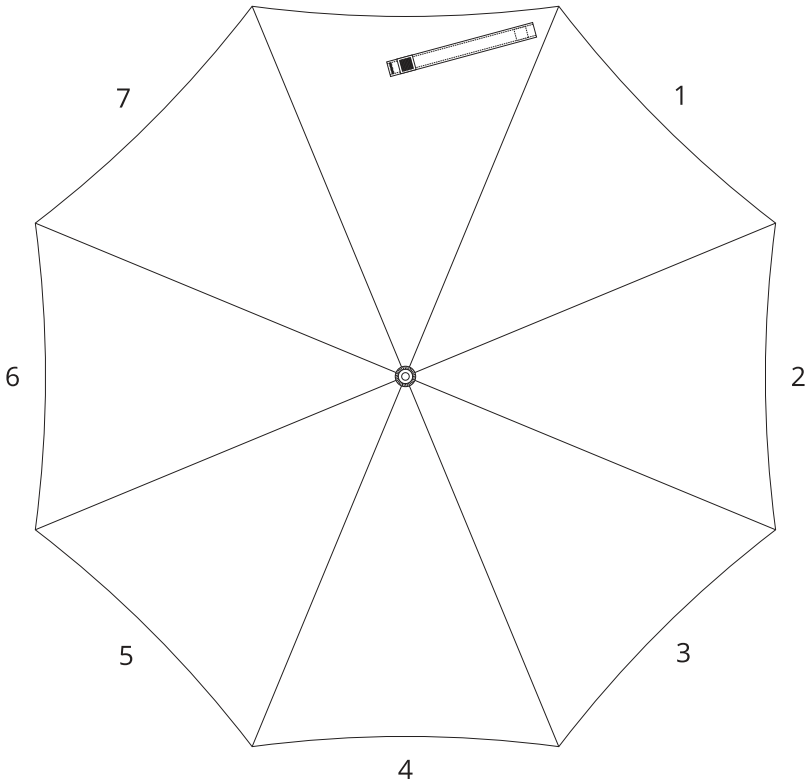

Технические требования:
1) приложите к заказу оригинал-макет закольцованного бесшовного (endless) узора или паттерна в виде квадрата или прямоугольника с разрешением 300 dpi;
2) толщина линий и размер элементов:
минимальная толщина позитивных элементов 0,25 мм;
минимальная толщина негативных элементов (выворотки) 0,3 мм.

Параметры растра:
Минимальная плотность растра 8%.
Сумма красок СМΥΚ не более 330%.
Разрешение растрового изображения от 300 dpi.
Цветовая палитра:
СМΥΚ — полноцвет (возможно отклонение цветопередачи до 15% от оттенка оригинал-макета).