



шар

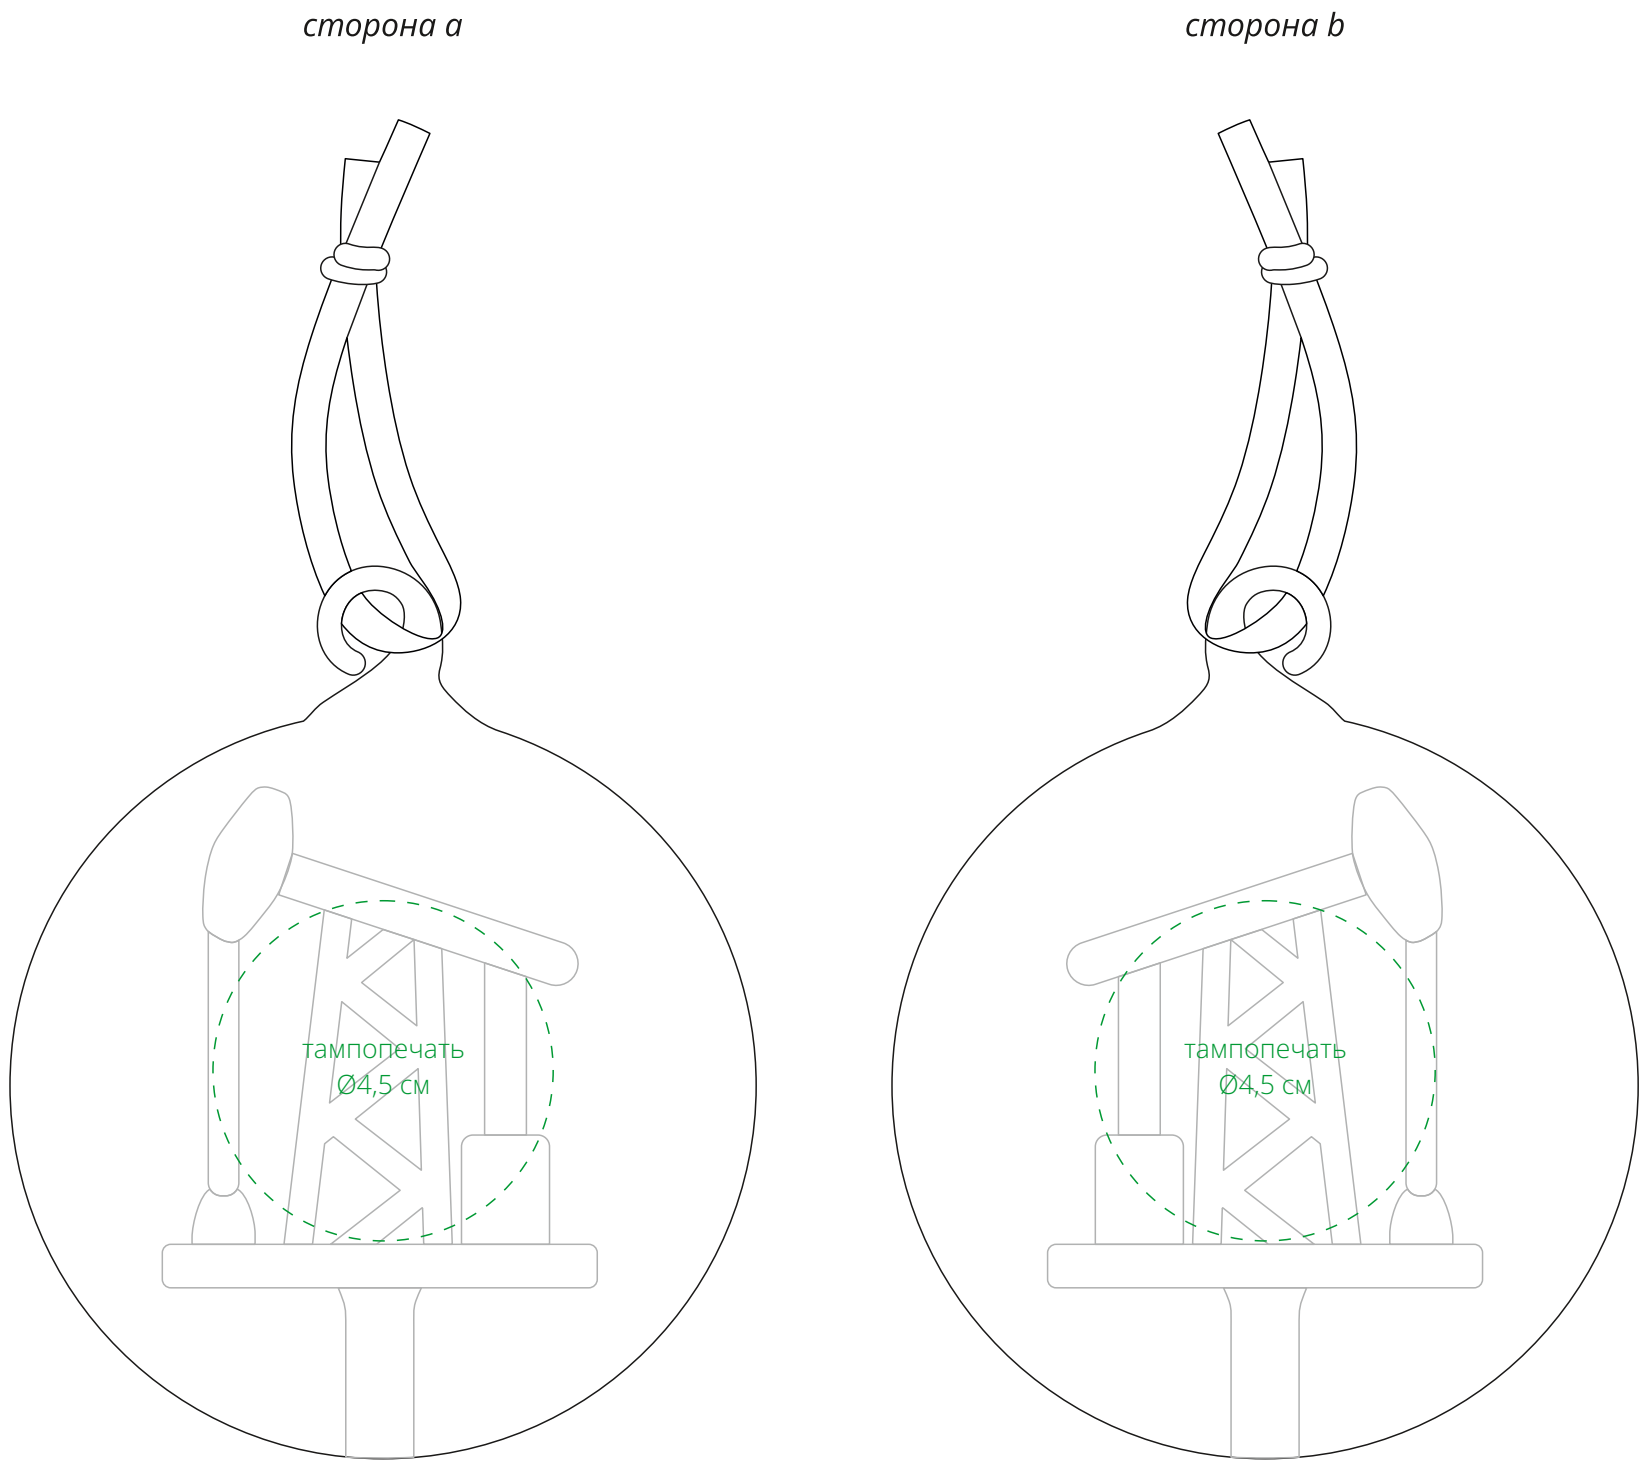

пример визуализации
круговой тампопечати

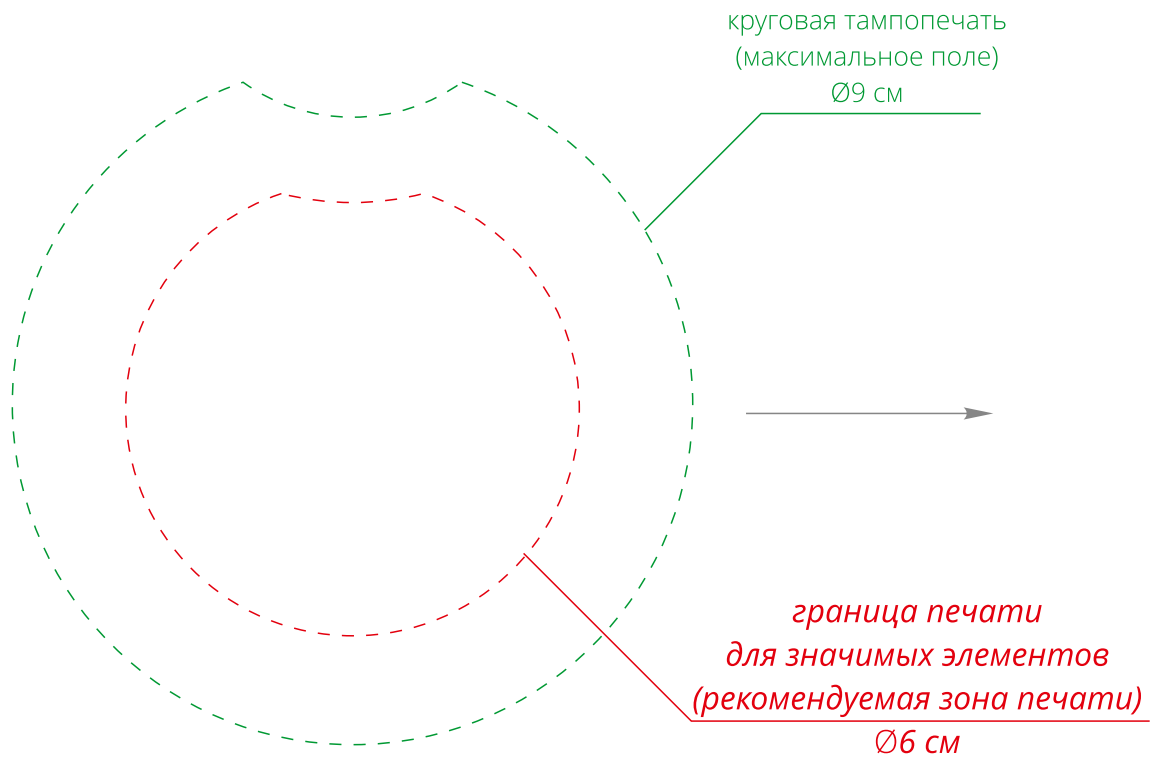

Примечание к конструктору:
Максимальное поле печати указано в плоской развертке.
При переносе изображения на сферическую поверхность часть изображения «уходит» на боковые участки шара.
Поэтому реальный диаметр шара Ø8 см не противоречит полю печати Ø 9 см по конструктору.


Технические требования к оригинал-макетам для тампопечати на шары (AR1, AR2):

Толщина линий и размер элементов:
Минимальная толщина позитивных элементов 0,4 мм.
Минимальная толщина негативных элементов (выворотки) 0,4 мм.
Рекомендуемая толщина важных элементов от 2 мм (для палитры CMYK + White).

Важно!
Для шелкографии по цветным и темным поверхностям рекомендуем использовать черный, белый, золотистый и серебристый цвета во избежание проявления оттенка основы.

коробка

крышка сверху (снаружи)

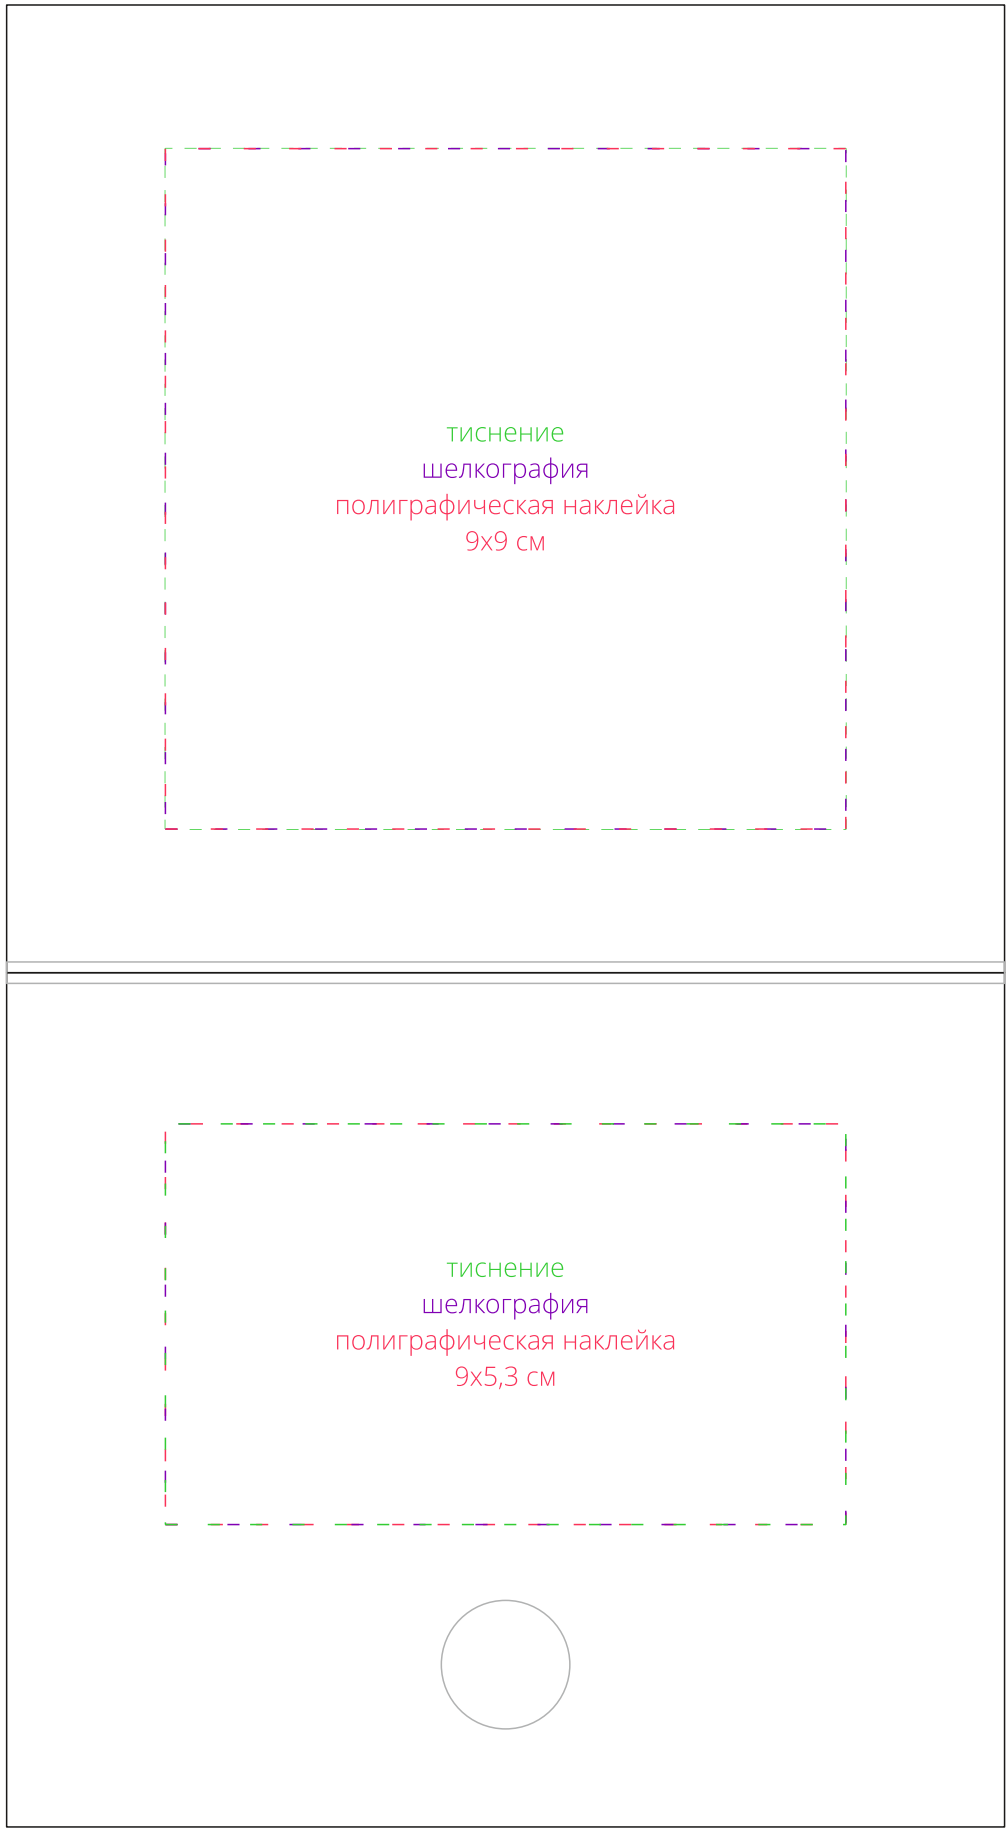

внутри

