
Арт. 932419



Внимание! В связи с особенностями структуры материала для качественного нанесения методом термотрансфера
рекомендуемая минимальная толщина линии - 0,6 мм.

A	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	120х90мм
	Патч 3D	75х75мм

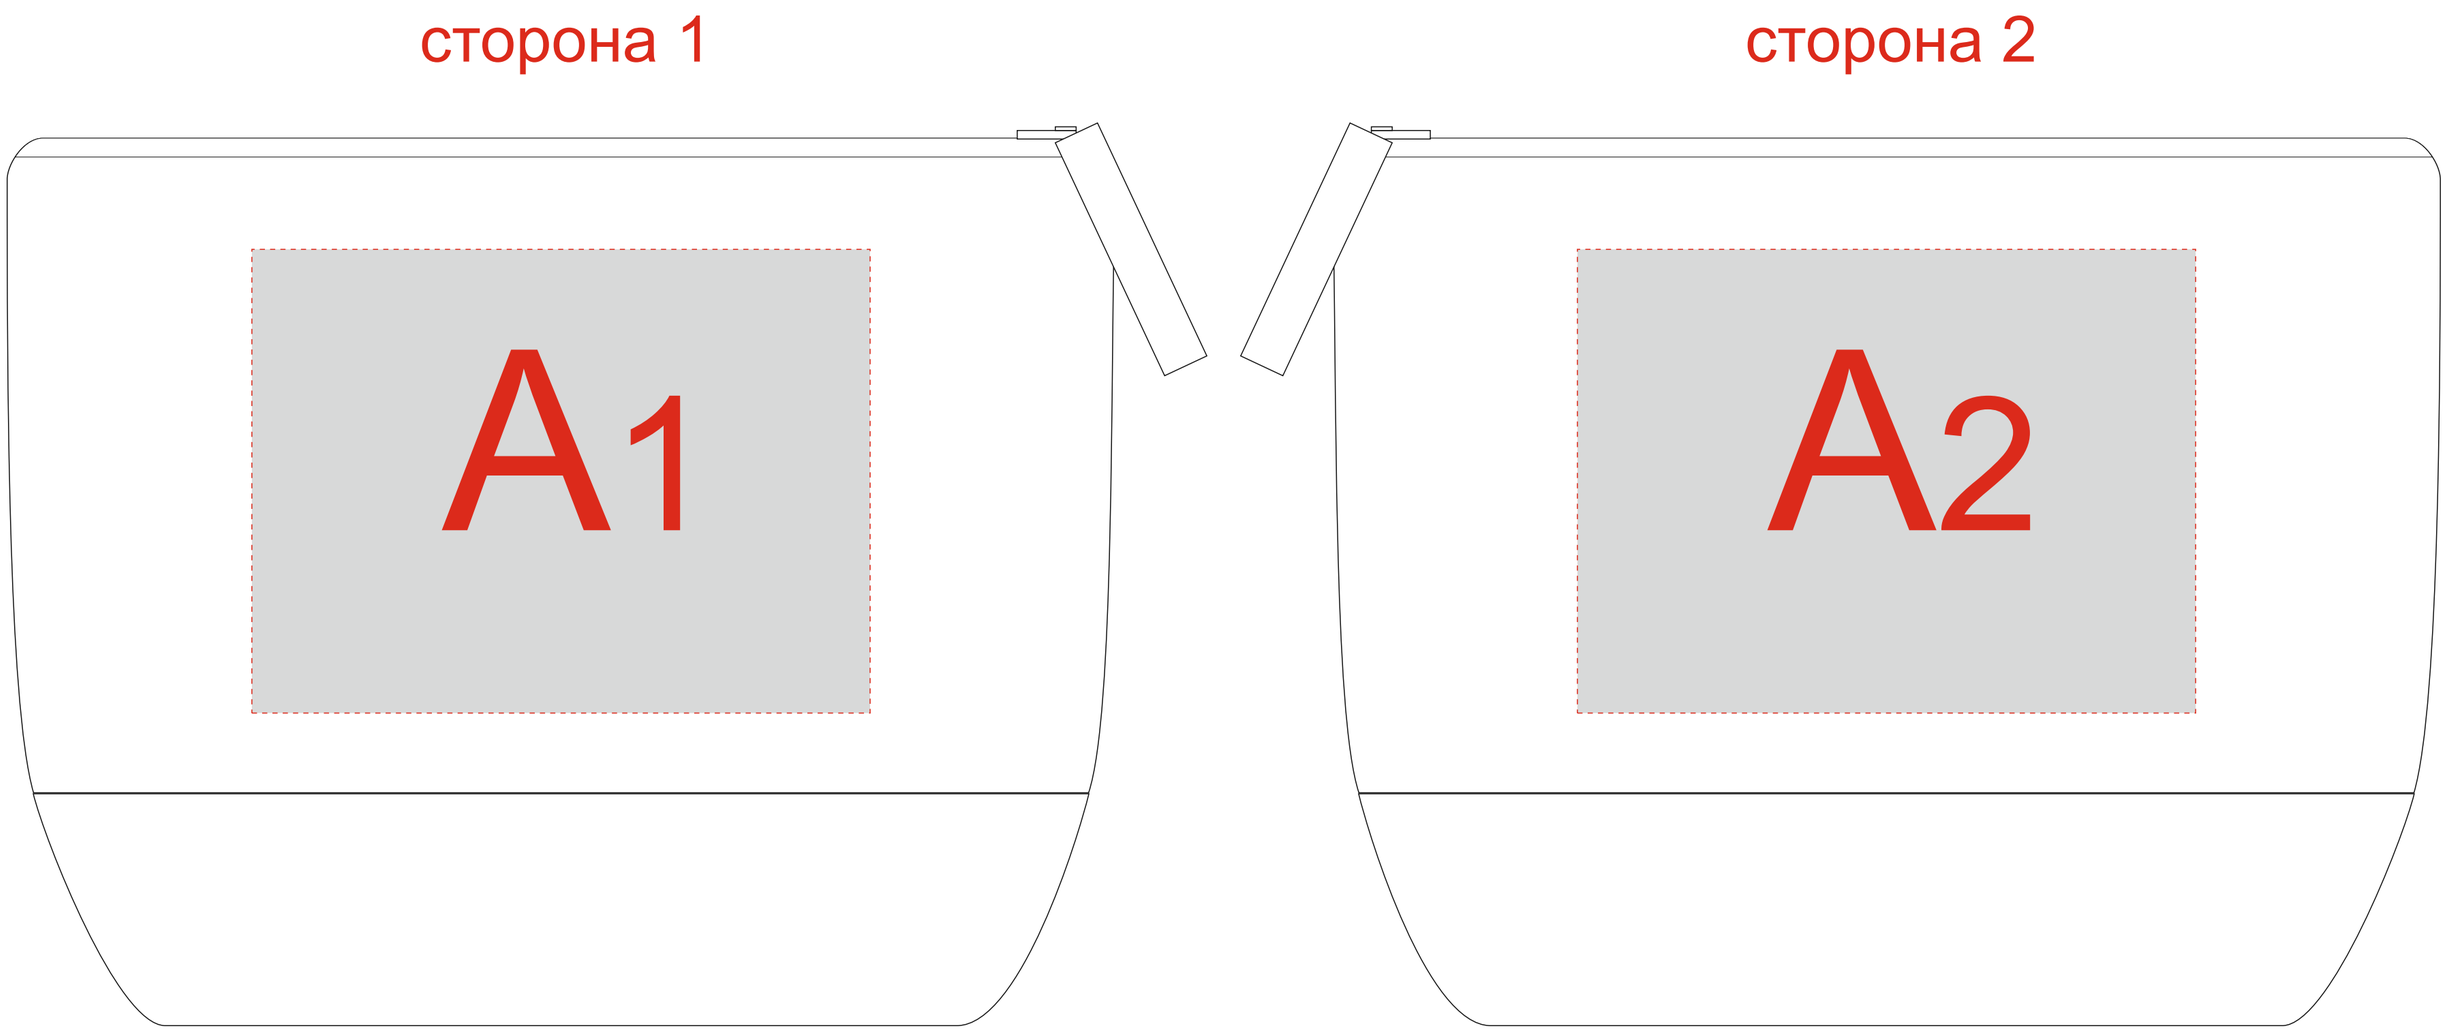