
Арт. 9012.01


пример 3D патча

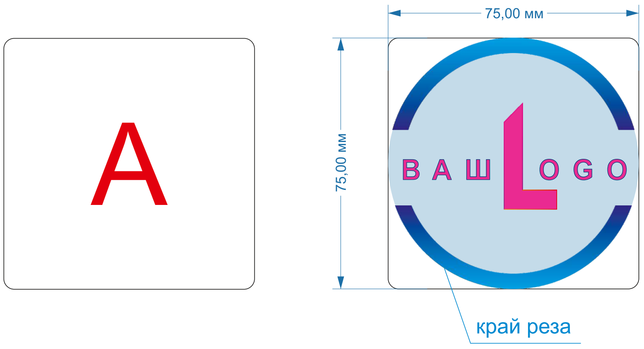

3D патч может быть любой формы, не выходящей из заданной области, и представлять собой единый плашечный объект без сквозных вырезов.


A	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	ПАТЧ 3D	75х75мм

примеры паттернов:

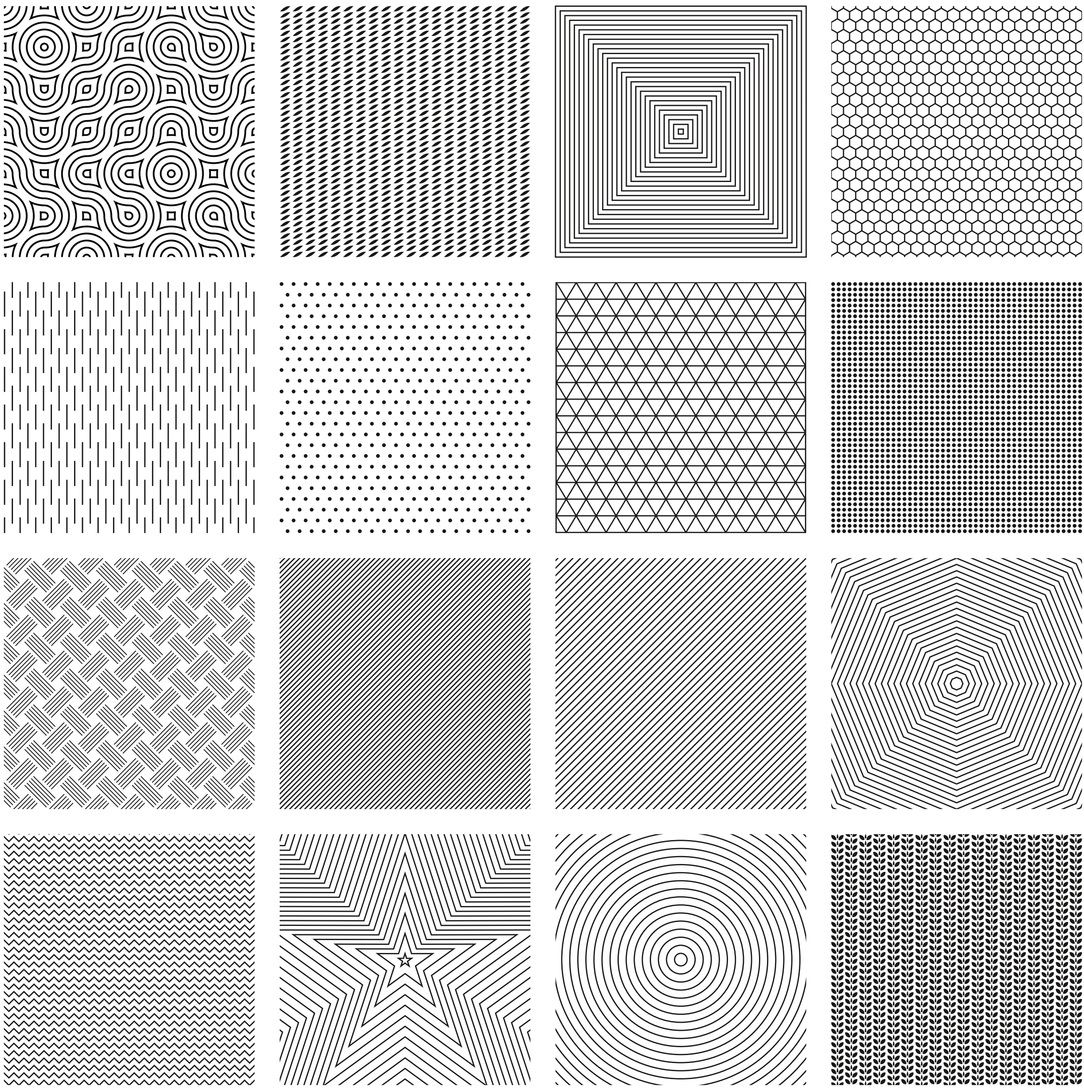

Инструкция по подготовке макета для 3D патча

Для подготовки макета создайте **4 копии вашего логотипа**, каждая из которых будет использоваться для отдельного технологического слоя.

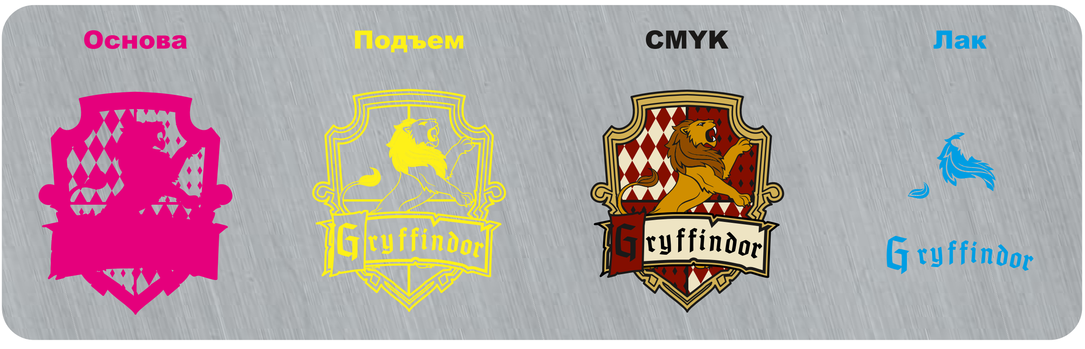

1. Подъём 1
В первой копии логотипа оставьте только те элементы, которые будут служить основой вашего логотипа. Все лишние объекты удалите. При необходимости в основу можно добавить паттерны.
После подготовки:
- объедините все элементы в один слой;
- окрасьте слой в **маджента (Magenta)**.

2. Подъём 2
Во второй копии оставьте только те элементы, которые необходимо поднять над основой. Эти элементы будут формировать рельеф и располагаться выше базового слоя (основы).
После подготовки:
- удалите все лишние объекты;
- объедините оставшиеся элементы в один слой;
- окрасьте слой в **желтый цвет (Yellow)**.

3. Цветной слой
Третью копию логотипа оставьте **без изменений**. Она будет использоваться как основной цветной слой в цветовой модели **CMYK** и располагаться поверх основы и подъёма.

Важно: этот цветной слой должен представлять собой единый плашечный объект без сквозных вырезов!

4. Выборочный лак
В четвертой копии оставьте только те элементы, которые необходимо покрыть лаком. Лаковое покрытие придаст логотипу дополнительный объем, глубину и блеск.
После подготовки:
- удалите все лишние объекты;
- объедините оставшиеся элементы в один слой;
- окрасьте слой в **циан (Cyan)**.